


ecosyn®-fix

BN 4825 - Vis à tête bombée avec empreinte cruciforme Phillips forme H

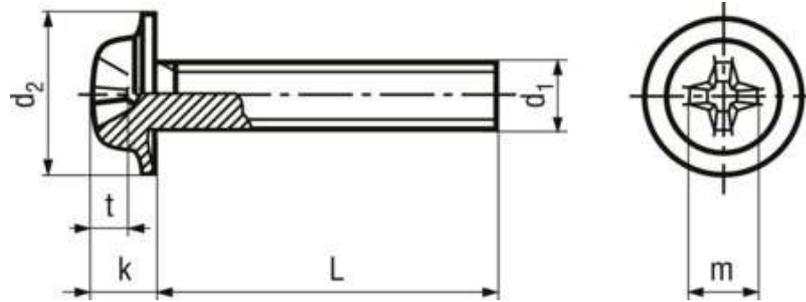

Fabricant

ecosyn®-fix

Informations complémentaires

Par rapport à la géométrie de la tête, des couples de serrage réduits doivent être pris en compte. Documentation disponible sur demande.

Forme de tête

Bombée plate à embase

Entraînement

Empreinte cruciforme H (Phillips)

Filetage

entièrement fileté

Marque

ecosyn®-fix

Matière

Acier

Classe de qualité

4.8

Surface

zingué-bleu

d1	L	d2 max.	k max.	Phillips	m~	t min.	t max.
M2	3	5	1,9	1	2,2	0,6	1
M2	4	5	1,9	1	2,2	0,6	1
M2	5	5	1,9	1	2,2	0,6	1
M2	6	5	1,9	1	2,2	0,6	1
M2	8	5	1,9	1	2,2	0,6	1
M2	10	5	1,9	1	2,2	0,6	1
M2	12	5	1,9	1	2,2	0,6	1
M2,5	4	6,5	2,3	1	2,6	1	1,4
M2,5	5	6,5	2,3	1	2,6	1	1,4
M2,5	6	6,5	2,3	1	2,6	1	1,4
M2,5	8	6,5	2,3	1	2,6	1	1,4
M2,5	10	6,5	2,3	1	2,6	1	1,4

d1	L	d2 max.	k max.	Phillips	m~	t min.	t max.
M2,5	12	6,5	2,3	1	2,6	1	1,4
M3	3	8	2,7	2	3,5	0,9	1,4
M3	4	8	2,7	2	3,5	0,9	1,4
M3	5	8	2,7	2	3,5	0,9	1,4
M3	6	8	2,7	2	3,5	0,9	1,4
M3	8	8	2,7	2	3,5	0,9	1,4
M3	10	8	2,7	2	3,5	0,9	1,4
M3	12	8	2,7	2	3,5	0,9	1,4
M3	16	8	2,7	2	3,5	0,9	1,4
M4	4	10	3,4	2	4,1	1,5	2,1
M4	5	10	3,4	2	4,1	1,5	2,1
M4	6	10	3,4	2	4,1	1,5	2,1
M4	8	10	3,4	2	4,1	1,5	2,1
M4	10	10	3,4	2	4,1	1,5	2,1
M4	12	10	3,4	2	4,1	1,5	2,1
M4	16	10	3,4	2	4,1	1,5	2,1
M4	20	10	3,4	2	4,1	1,5	2,1
M5	6	12	4,2	2	4,8	2,2	2,8
M5	8	12	4,2	2	4,8	2,2	2,8
M5	10	12	4,2	2	4,8	2,2	2,8
M5	12	12	4,2	2	4,8	2,2	2,8
M5	16	12	4,2	2	4,8	2,2	2,8
M5	20	12	4,2	2	4,8	2,2	2,8
M5	25	12	4,2	2	4,8	2,2	2,8
M6	8	14	4,9	3	6,2	2,3	2,9
M6	10	14	4,9	3	6,2	2,3	2,9
M6	12	14	4,9	3	6,2	2,3	2,9
M6	16	14	4,9	3	6,2	2,3	2,9
M6	20	14	4,9	3	6,2	2,3	2,9
M6	25	14	4,9	3	6,2	2,3	2,9
M6	30	14	4,9	3	6,2	2,3	2,9