
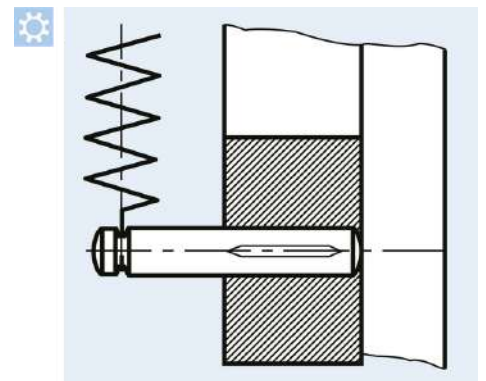


Goupilles cannelées d'ajustage forme C, avec gorge

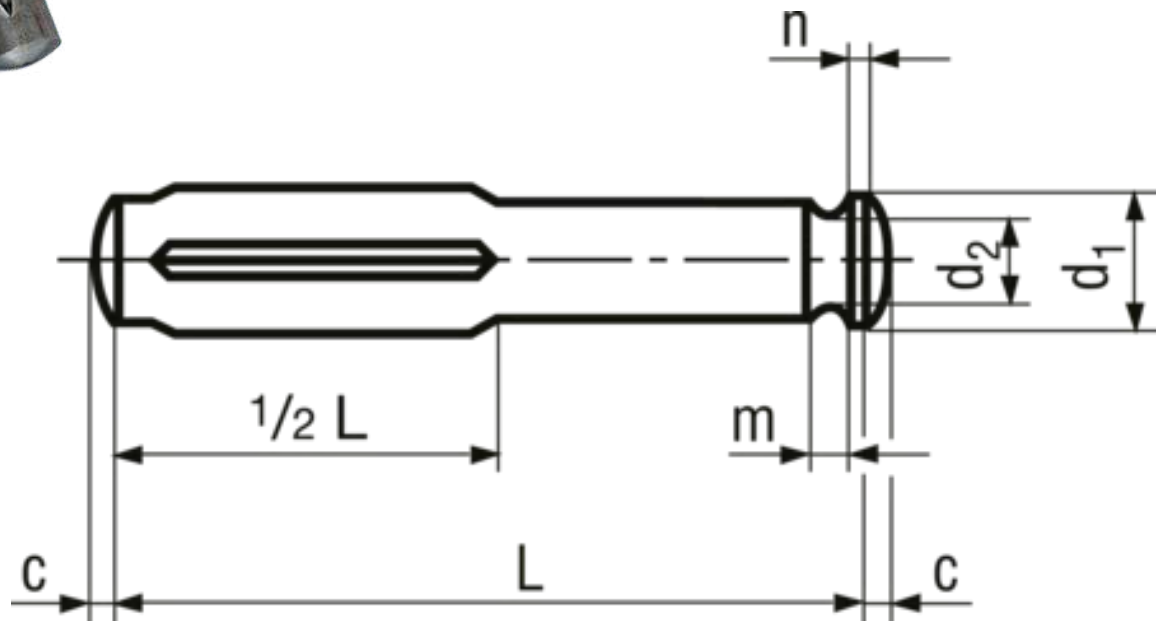

Matière Inox A1

Principe de fonctionnemen Avec gorge arrondie comme point d'accrochage pour un ressort

Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	d2	n = m	Tolérance du trou
2	h9	6	0,25	1	0,8	H11
2	h9	8	0,25	1	0,8	H11
2	h9	10	0,25	1	0,8	H11
2	h9	12	0,25	1	0,8	H11
3	h9	6	0,4	1,5	1	H11
3	h9	8	0,4	1,5	1	H11
3	h9	10	0,4	1,5	1	H11
3	h9	12	0,4	1,5	1	H11

Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	d2	n = m	Tolérance du trou
3	h9	16	0,4	1,5	1	H11
3	h9	20	0,4	1,5	1	H11
3	h9	25	0,4	1,5	1	H11
3	h9	30	0,4	1,5	1	H11
3	h9	40	0,4	1,5	1	H11
4	h11	10	0,5	2,4	1,4	H11
4	h11	12	0,5	2,4	1,4	H11
4	h11	16	0,5	2,4	1,4	H11
4	h11	20	0,5	2,4	1,4	H11
4	h11	25	0,5	2,4	1,4	H11
4	h11	30	0,5	2,4	1,4	H11
4	h11	35	0,5	2,4	1,4	H11
4	h11	40	0,5	2,4	1,4	H11
5	h11	16	0,6	2,8	1,6	H11
5	h11	20	0,6	2,8	1,6	H11
5	h11	25	0,6	2,8	1,6	H11
5	h11	30	0,6	2,8	1,6	H11
5	h11	35	0,6	2,8	1,6	H11
5	h11	40	0,6	2,8	1,6	H11
6	h11	16	0,8	3,8	1,6	H11
6	h11	20	0,8	3,8	1,6	H11
6	h11	25	0,8	3,8	1,6	H11
6	h11	30	0,8	3,8	1,6	H11
6	h11	35	0,8	3,8	1,6	H11
6	h11	40	0,8	3,8	1,6	H11
6	h11	45	0,8	3,8	1,6	H11
8	h11	20	1	5	2	H11
8	h11	25	1	5	2	H11
8	h11	30	1	5	2	H11
8	h11	40	1	5	2	H11
8	h11	50	1	5	2	H11