



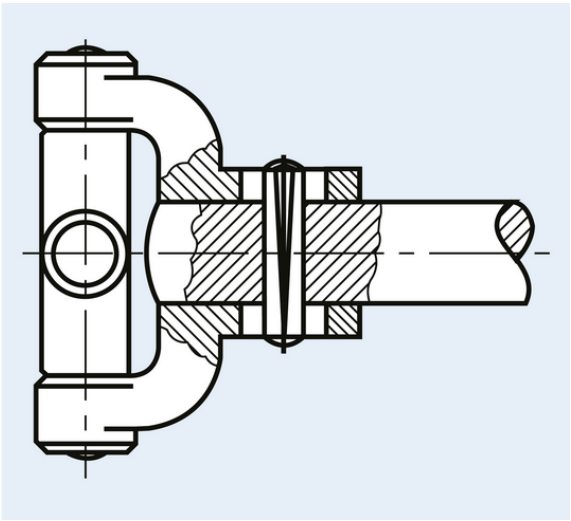

Goupilles cannelées coniques

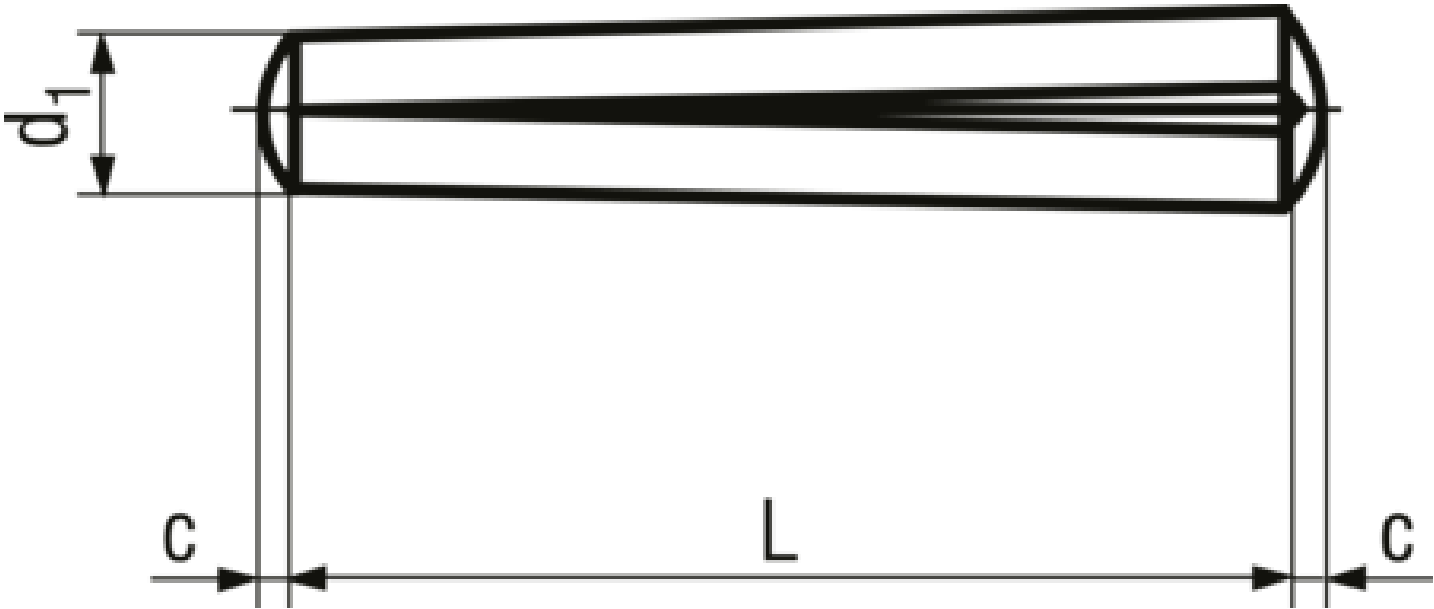

Matière

Inox A1

Principe de fonctionnement

Goupille d'entraînement sur un arbre à cardan

Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
1,5	h9	5	0,2	H11
1,5	h9	6	0,2	H11
1,5	h9	8	0,2	H11
2	h9	6	0,25	H11
2	h9	8	0,25	H11
2	h9	10	0,25	H11
2	h9	12	0,25	H11
2	h9	16	0,25	H11
2	h9	(18)	0,25	H11

Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
2,5	h9	6	0,3	H11
2,5	h9	8	0,3	H11
2,5	h9	10	0,3	H11
3	h9	6	0,4	H11
3	h9	8	0,4	H11
3	h9	10	0,4	H11
3	h9	12	0,4	H11
3	h9	16	0,4	H11
3	h9	(18)	0,4	H11
4	h11	8	0,5	H11
4	h11	10	0,5	H11
4	h11	12	0,5	H11
4	h11	(14)	0,5	H11
4	h11	16	0,5	H11
4	h11	(18)	0,5	H11
4	h11	20	0,5	H11
4	h11	25	0,5	H11
4	h11	30	0,5	H11
4	h11	40	0,5	H11
5	h11	20	0,63	H11
5	h11	25	0,63	H11
5	h11	30	0,63	H11
5	h11	35	0,63	H11
6	h11	30	0,8	H11
6	h11	(32)	0,8	H11
6	h11	35	0,8	H11
6	h11	40	0,8	H11