



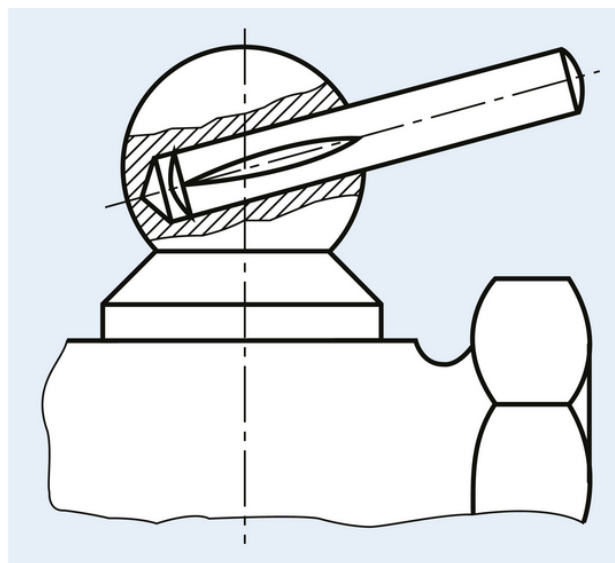

Goupilles cannelées embrochables

BOSSARD

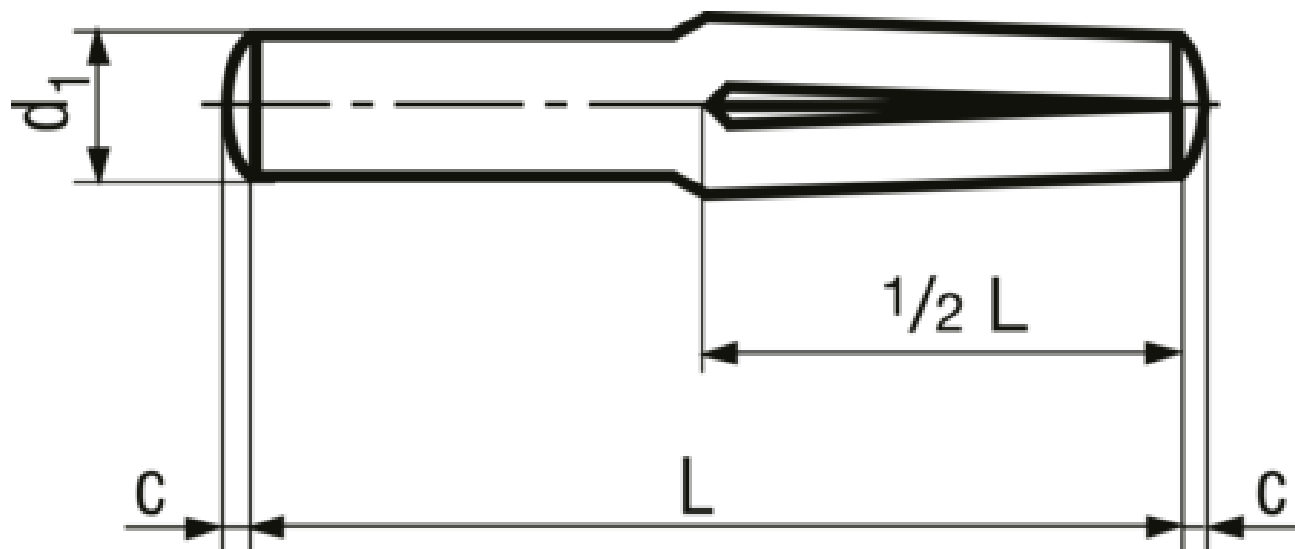

Matière

Acier

Principe de fonctionnement

Comme poignée dans une soupape

Diamètre dI	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
2	h9	6	0,25	H11
2	h9	8	0,25	H11
2	h9	10	0,25	H11
2	h9	12	0,25	H11
2,5	h9	8	0,3	H11
2,5	h9	10	0,3	H11
2,5	h9	12	0,3	H11
2,5	h9	16	0,3	H11
3	h9	8	0,4	H11

Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
3	h9	10	0,4	H11
3	h9	12	0,4	H11
3	h9	16	0,4	H11
3	h9	20	0,4	H11
3	h9	25	0,4	H11
4	h11	8	0,5	H11
4	h11	10	0,5	H11
4	h11	12	0,5	H11
4	h11	16	0,5	H11
4	h11	20	0,5	H11
5	h11	10	0,63	H11
5	h11	12	0,63	H11
5	h11	16	0,63	H11
5	h11	20	0,63	H11
6	h11	12	0,8	H11
6	h11	16	0,8	H11
6	h11	20	0,8	H11
6	h11	25	0,8	H11
8	h11	16	1	H11
8	h11	20	1	H11
8	h11	25	1	H11
10	h11	20	1,2	H11
10	h11	(24)	1,2	H11
10	h11	25	1,2	H11
10	h11	30	1,2	H11
10	h11	40	1,2	H11