



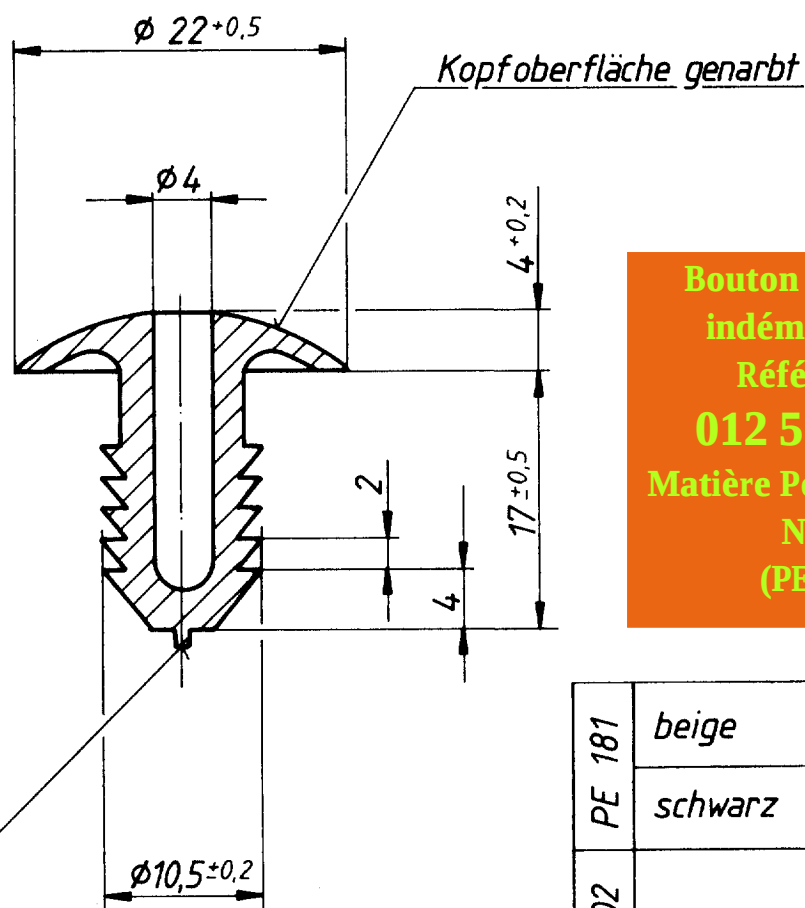

**Bouton trimount
indémontable
Référence
012 574 002
Matière Polyéthylène
Noir
(PE-Nr)**

Anspritzbutzen
zulässig



Bemerkungen:
 Bef.-Loch = $\phi 9,5 \dots \phi 9,7$
 Bef.-Dicke = 5,5 ... 13,5

PE 181	beige	bg.	116 176
	schwarz	s.	—
PE 302			
	schwarz	s.	—
PE 603			
	schwarz	s.	—
Werkstoff	Oberfläche / Farbe		Kennzahl
	Ausführung		
	-Zeichnung - DIN A		

Nr.		kommt vor	Beschreibung	Datum	Name
			Neue Urzeichnung	31.01.91	U. H.
Änderungen					
Verwendung für					
Besteht aus					
Ersatz für				Datum	
12 574				31.01.1991	
02-2207 vom 28.10.1980				Gez. Klar M.	
© Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor				Gepr.	
Schutzrechte				F. gepr.	
Maßstab		Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangaben		S. gepr.	
2:1		$\pm 0,25$		Gen.	
Oberflächenbehandlung					
Werkstoffbehandlung					Blechdicke
Werkstoff					
wahlweise: Polyäthylen siehe Zeichnung					
Benennung					
Abdichtungs-Stopfen					
Teil-Nr.					
12 574					