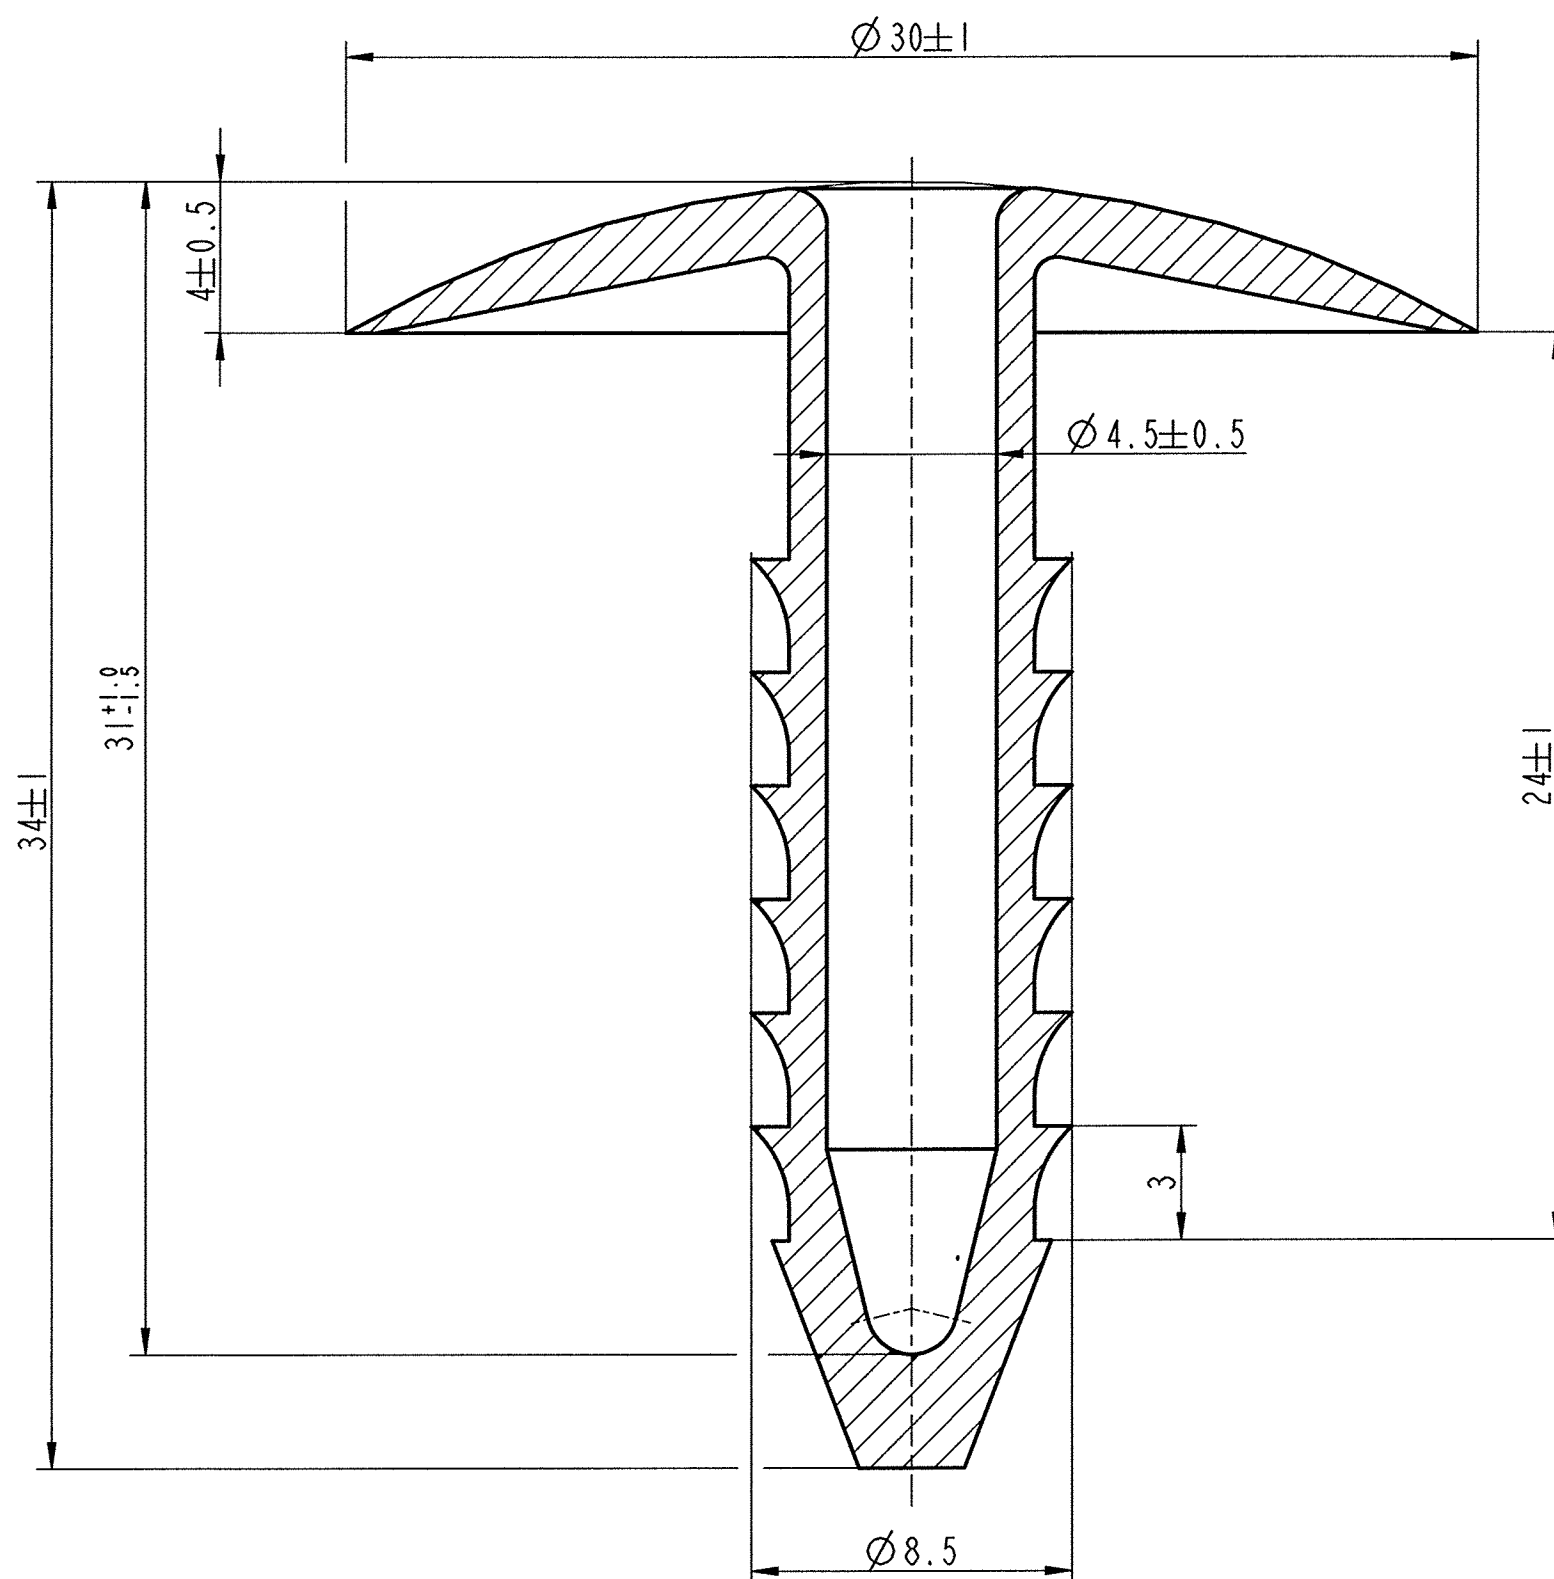


Befest. - Loch = $\varnothing 7^{+0.2}$
 Fastening hole
 Befest. - Dicke = 7,5...22,5
 Fastening thickness

Aa - Erstfreigabe		03.01.07	ru
Ind.	kommt vor/ how often	Beschreibung / Description	Datum/Date Name
Änderungen / Modifications			
Dateiname/ filename		012631_C_04	
1510	CAAA-	Projekt-Nr. / Project-No.	
			
SPEZIALBEFESTIGUNGSSYSTEME WELTWEIT / ENGINEERED FASTENERS WORLDWIDE			
Ersatz fuer/ Substitute for		Datum/ Date 03.01.2007	
 Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor/ This drawing and the intellectual property rights there in are the property of A. Raymond		Gez./ Drawn Ruff	
Schutzrechte/ Patent rights vorbehalten / all rights reserved		Gepr./ App.	
Maßstab / Scale 5:1		F.-gepr./ Production	
Allgem.Tol. wenn nicht anders angegeben/ General tol. unless otherwise specified		Q.-gepr./ Quality	
±0.25		S.-gepr./ Patent app.	
Oberfl.Behandlg./ Finish		Kennzahl/ Code number	
-		-	
Werkstoffbehandlg./ Material treatment		Blehdicke/ Mat.Thickn. DIN EN 10 140	
-		-	
Werkstoff/ Material		Mat.-Code	
PA 12 flexibel		3515	
Benennung/ Partname		Stopfen plug	
Teil-Nr. / Part-No.		012631 010	
C			

Kennzeichnung: / Identification:
 Hersteller - Code
 Mfr. - Code

012631 010		schwarz black		SW	7000
Teil-Nr. / Part-No.		Oberfläche / Farbe / Finish / colour			Kennzahl/ Code number
		Ausführung / Execution			
	-CAD-PE-	Format: DIN A3		-Zeichnung=DIN A	