




A. Raymond Lorrach




SCHNELLBEFESTIGUNGSELEMENTE

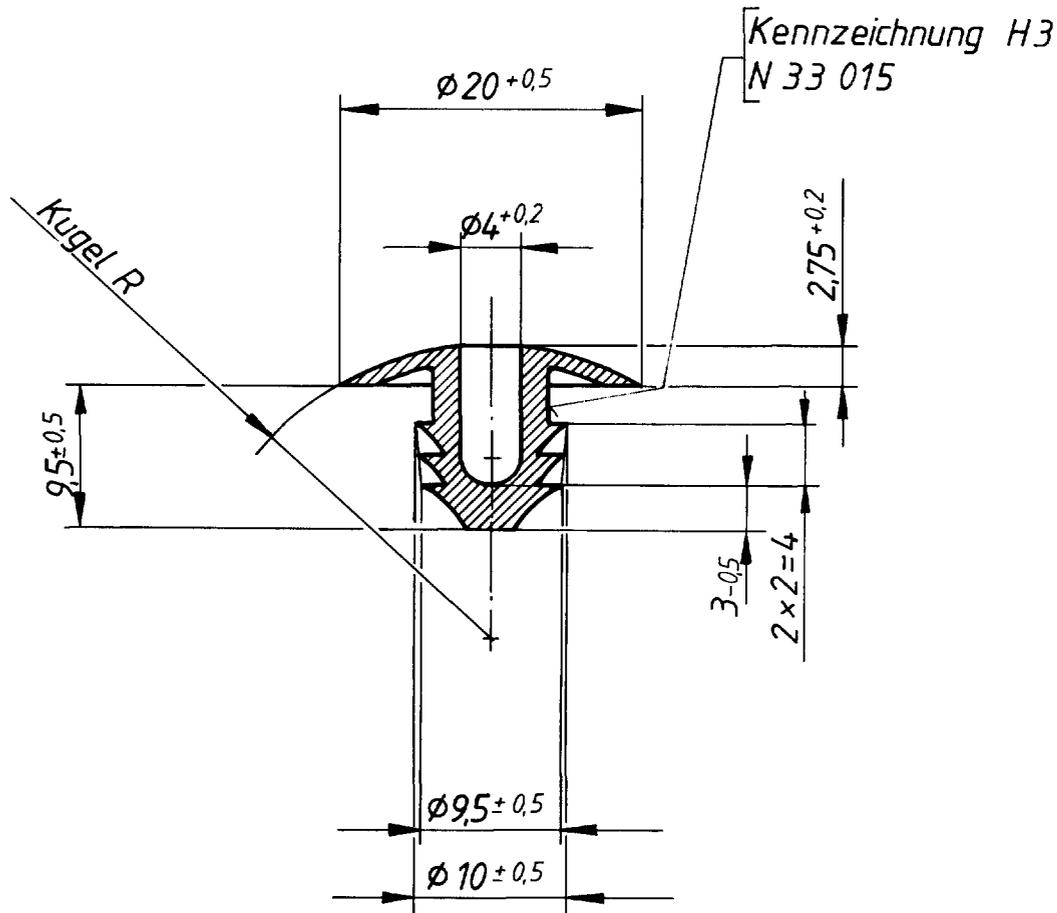

Bemerkungen:

Befestigungsloch = $\phi 8^{+0,2}$
Befestigungsdicke = 3,0... 6,5

1:1



Oberfläche / Farbe	Kennzahl
Ausführung	
-Zeichnung = DIN A	

— — Neue Urzeichnung		180292/1/1	
Nr.	kommt vor	Beschreibung	Datum Name
Änderungen			
Ersatz für 15 081 vom 05.02.1985		Datum 18.02.1992	
© Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor		Gez. Klar	
Schutzrechte		F. gepr. hw	
Maßstab 2:1	Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangaben 150 DIN 16 901	S. gepr.	
Oberflächenbehandlung		Gen.	
Werkstoffbehandlung		Blechdicke	
Werkstoff Polyäthylen schwarz PE 181 s.			
Benennung Befestigungs - Stopfen			
Teil-Nr. 15 081 520			

ZW 005/11.82

<http://www.cergy-vis.fr>

 ET SI ON PARLAIT SERVICE

Référence
 015 081 000
 Polyéthylène Noir
 (PE-Nr)